AVT-A017 クイックインストールガイド

AVerMedia
www.avermedia.com

300AA017-DMD

1. 同梱物一覧

①地上デジタル放送対応Windows Media Center専用
　ダイバーシティー USB2.0 TVチューナーボックス
②ポータブルアンテナ
③地上デジタル放送用mini B-CASカード
④USBケーブル
⑤アンテナ変換ケーブル
⑥サポートソフトCD
⑦クイックインストールガイド（本書）



*この製品を使用する前に、Windowsアップデートを行ってください。

2. チューナー、B-CAS カード、テレビ信号について

チューナー: 本製品はデジタルテレビ信号をパソコンで視聴するためのハードウェアです。多くの高画質テレビチャンネルを視聴することが出来ます。これらの視聴はWindows 7に付属するWindows Media Centerを使用して番組ガイドによる予約録画や録画した番組の再生等を行います。

B-CAS カード: B-CASとは、「Broadcasting Satellite digital Conditional Access System」の略で、契約した人だけが放送を受信できるようにするチューナー製品の同一性を意味します。利用可能なチャンネルは下記の表を参照してください。

地上波デジタル放送	全てのチャンネルに視聴可能

テレビ信号: Windows Media Center は、地上波をサポートしています。チューナーの使用エリアを入力することで、チャンネル設定や受信できるテレビ信号が決定されます。サポートしているテレビ信号のより詳しい情報は、MicrosoftのWebサイトをご覧ください。

3. AVT-A017の取り付け

1. 地上デジタル放送用mini B-CASカードをAVT-A017に差し込んでください。

[注意1]
地上デジタル放送用mini B-CASカードをAVT-A017に差し込む際、カードに"mini　B-CAS"という文字が書かれている面を上向きにし、切欠きのある方向からカチッと音がするまで奥に差し込んでください。



2. 付属のUSBケーブルでAVT-A017をノートPCに接続してください。



3. 付属のアンテナ変換ケーブルで通常のアンテナ線、或いはポータブルアンテナと接続してください。



* ポータブルアンテナの使用については、「7. ポータブルアンテナの使用について」をご参照ください。

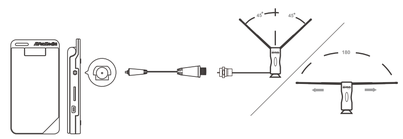

4. AVT-A017をノートPCに接続した後、上のカバーを開けてください。カバーの展開角度は受信が最も良い二つの角度に設計していますので、調整しながら受信が良い角度に調節してください。



4. ソフトウェアのインストールとセットアップ

Window Media Centerを起動してセットアップを行う前に、付属しているサポートソフトCDを入れ、ドライバのインストールを行ってください。"インストール"を押せば、インストール作業が自動的に始まります。

5. Media Centerを設定する

セットアップ例として設定地域：「日本」、「東京」として説明します。

(a) 製品をセットアップする

(b) インターネット接続を確認する

(c) Media Centerを起動する

(d)「続行」をクリック

[注意1]
Windows Media Centerを初めてお使いではない場合、手順(f)から進んでください。

(e)「推奨設定」をクリック

(f)「Extras」に入り、アンテナレベルを確認してください。

(g) をクリックし、アンテナレベルの確認ができます。

(h) 受信レベル現在値が60以上になるように、アンテナの位置や方向を調整してください。

＊こちらに関する詳しい操作は「6. AVerTV Plug-in操作-(b)」をご参照ください。

(i)メニューをスクロールさせて、「タスク」の「設定」を選択してください。

(j)「テレビ」を選択してください。

(k)「テレビ信号の設定」を選択してください。

[注意2]
初めてWindows Media Centerをお使いになる場合、画面の右下に「テレビ信号の設定」に関する提示メッセージが出てきます。

①「はい」を選択し、次へ進みます。

②内容を同意の上、「同意する」を選択し、「次へ」をクリックしてください。

[注意3]
初めてWindows Media Centerをお使いになる場合、「PlayReadyのインストール」画面が出てきます。内容を確認の上、「同意する」を選択し、「次へ」をクリックしてください。

＊少し時間がかかりますので、少々お待ちください。

(l) PlayReadyのインストールが完了した後、自動的に「テレビ信号の検出結果」画面に進みます。チューナー数を確認し、正しければ「はい」を選択し、「次へ」をクリックしてください。

[注意4]
AVT-A017では、検出結果は"地上デジタル放送(チューナー数：1)"となります。

＊検出結果について確認できない場合、或いは検出されない場合、アンテナ接続を再確認の上、「いいえ、再検出します」を選択し、もう一度検出を行ってください。

(m) アイコンで地域を選択し、「次へ」をクリックしてください。

＊少し時間がかかりますので、少々お待ちください。

(n)設定の地域が正しければ、「はい、この地域のテレビ放送を視聴します」を選択し、「次へ」をクリックしてください。

＊「いいえ、他の地域を選択します」を選択した場合、画面は手順(l)に戻ります。

(o)前の画面で「はい、この地域のテレビ放送を視聴します」を選択した場合、ご使用の地域の郵便番号を入力してください。

(p)チャンネルの検出が開始されます。検出された信号を確認し、「次へ」をクリックしてください。

(q)Windows Media Centerのテレビ信号の設定は終了しましたので、「完了」をクリックしてください。

6.AverTV Plug-in 操作

(a) メニューをスクロールさせて、「Extras」を選択してください。

(b) をクリックすると、アンテナレベル確認ツールの設定ができます。

① で確認したいチャンネルを順／逆送りできます。

② で次のチャンネルまで順／逆スキップします。

＊受信レベル現在値が60以上になりましたら、受信の目安となります

(c) をクリックすると、テレビサービスプロバイダから送信されたメッセージ受信ボックスを表示できます。

(d) Extras の管理 をクリックすると、ファイルに関する詳しい設定もできます。

7. ポータブルアンテナの使用について

ポータブルアンテナには付属物が二つ付いています。ニーズに応じて、ノートPC、壁や机などに取り付けることができます。

A. 吸盤で壁や机に取り付ける

1. 付属の吸盤をアンテナの下に取り付け、時計回りで本体と吸盤を確実にセットしてください。
2. 固定したいところに置き、空気を押し出すように強く押して吸着してください。



B. クリップでノートPCに取り付ける

1. 付属のクリップをアンテナの下に取り付け、時計周りで本体とクリップを確実にセットしてください。
2. クリップ部分をノートPCのフレームに挟み、セットしてください。
　付属のスポンジシールで固定することもできます。



C. ロッドアンテナの角度調整について

二本のロッドアンテナの長さと角度は調整することができます。

受信状態が良くない場合、ロッドアンテナを右図のように中心から45度か90度に展開してください。この二つの角度は受信状態が一番良い角度です。

ロッドアンテナを完全に抜き出すと、より良い受信ができます。

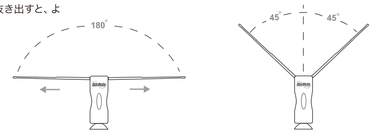

8. 基本操作

設定完了後、テレビの視聴、番組予約、録画が出来るようになります。
Widows Media Centerの操作に関しては、Microsoft Windows Media Centerのオフィシャルwebサイトをご覧ください。
http://www.microsoft.com/ja/jp/default.aspx

9.情報

本製品は、第二種情報装置（住宅地域又はその隣接した地域において使用されるべき情報装置）で、住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）基準に適合しております。しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。取扱説明書に従って 正しい取り扱いをして下さい。

■顧客プライバシー保護
AverMediaは、お客様との取引やサービスを提供するためにお客様の個人情報を収集し、その範囲内で収集した個人情報を利用します。また、収集したお客様の個人情報は、お客様の承諾を得ない第三者には提供・開示しません。

製造元: AVerMedia Technologies, Inc.
Webサイト: http://www.avermedia.com

10.安全のために、必ずお読みください

警告　この警告を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

禁止
- ■本製品の修理・分解・改造をしないでください。
- ■極端な温度の中で本製品を使用しないでください。
- ■体に帯電した静電気で部品が壊れる恐れがありますので、本製品の回路部分を素手で触れないでください。
- ■本製品は、子供が手を触れないようにしてください。
- ■安全のため接続手順をこの説明書に従って行ってください。
- ■火災や感電の危険がある場合は、本製品を自身で修理組み立てを行わないでください。
- ■火災や感電の原因となるので、電源を入れたまま移動しないでください。
- ■火災や感電の危険があるので本製品をぬらしたり、ぬれた手で扱わないでください。
- ■本製品の基盤部分には直接手を触れないで下さい。基盤には尖っている部分が有ります。誤って触れるとけがの原因となります。

厳守
- **取り付け・接続の際は、以下を厳守して下さい。感電・火災・発煙の原因となります。**
- ■作業の前に、本製品を接続する機器および周辺機器の電源を切り、コンセントから抜いて下さい。
- ■接続ケーブル等の部品は、添付品または指定品をご使用下さい。
- ■正しいコネクターに接続して下さい。
- 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止して下さい。
- ■パソコンの電源を切って、コンセントからプラグを抜いて下さい。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

注意　この警告を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

禁止
- **本製品動作中は、さらに注意してください。**
- ■本製品は、VCCI Class-Bに基づき、家庭環境で使用することを目的に設計されています。
- ■本製品に他の家電を近接で使用した場合、受信障害を起こすことがあります。
- ■本製品の使用にあたり取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- ■本製品の動作中、停電や電源を落とした場合は、正常に録画ファイルの保存やファイルの消失が発生する可能性があります。
- ■パソコンの電源が利用できない状態では、スケジュール録画は出来ません。

厳守
- **つないだまま移動しない**
- ■ケーブルが傷つき火災や感電の原因となります。各種ケーブルを外したことを確認してから移動させて下さい。
- **ケーブルについて**
- ■ケーブルは足等に引っ掛からないように配線して下さい。足を引っ掛けると機器が故障したり、けがの原因となります。
- ■熱を持つ器具や熱いところの近くに配線しないで下さい。ケーブルの皮膜が破れ、接触不良の原因になります。
- ■ケーブルを外す時はケーブルを持たないよう気をつけ手下さい。

11.お問い合わせ

●B-CAS card のお問い合わせ
株式会社ビーエスコンディショナルアクセスシステムズ　カスタマーセンター
電話：0570-600-250（IP電話からは、045-680-2868）

●ご購入後の製品の修理と技術的なお問い合わせ
◆日本国内正規代理店　株式会社アスク　ユーザーサポート
TEL：03-5215-5652
営業時間：10時～12時・13時～16時（土、日、祝祭日、特定日は休み）
Web: http://www.ask-corp.jp/inquiry/support.html

●ご購入前の製品に対するお問い合わせ、或いはその他のご質問
◆販売店に関する情報
日本国内正規代理店　株式会社アスク
TEL8：03-5215-5650
◆法人向け製品、その他のご質問は下記のメールアドレスまで
ServiceJapan@avermedia.com

●修理について
- 保証期間中(2年間)の自然故障につきましては、無料修理いたします。
- 自然故障以外、又は保証期間外の有料修理をご希望の場合、先に修理金額をお知らせします。
　その上で修理するかご検討下さい。修理依頼いただかない場合は、無料で返送いたします。

AVerMedia
www.avermedia.com